




Montážní materiál

	Vázací a montážní pásy	129
	Upevňovací materiál, hmoždinky a závěsné systémy	136
	Kabelové a trubkové příchytky	154



Vázací a montážní pásy

Vázací (stahovací) pásy

používají se např. pro organizaci vodičů v rozváděči, jsou to vysoce kvalitní pásy z nylonu (PA 6.6). Bílá varianta se využívá ve vnitřních prostorech. Černé pásy jsou UV odolnější, pro venkovní použití doporučujeme speciální pásy s vysokou UV odolností.

Montážní pásy

jsou univerzálním řešením pro montáž instalace. Dodávají se na kotoučích o délce 10 m.



Budto kovové:

- pozinkované bez poplastování
- pozinkované s poplastováním
- a nebo jen plastové.



Vázací (stahovací) pásy - bílé

Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Malé balení (ks)	Velké balení (ks)
791010	SEL.2.202	100 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	30000
791050	SEL.2.203	135 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	25000
791060	SEL.2.204	160 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791064	SEL.2.304	160 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	1000	40000
791070	SEL.2.205	200 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791104	SEL.2.210	140 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791116	SEL.2.211	200 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	12000
791130	SEL.2.212	280 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	13000
791134	SEL.2.214	360 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791222	SEL.2.223	200 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791234	SEL.2.224	250 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791238	SEL.2.425	280 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791248	SEL.2.429	300 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791252	SEL.2.426	360 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791256	SEL.2.427	380 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	7000
791260	SEL.2.428	430 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	5000
791412	SEL.2.432	200 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	5000
791420	SEL.2.433	280 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	4000
791428	SEL.2.434	360 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	3000
791432	SEL.2.435	450 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791436	SEL.2.436	500 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791440	SEL.2.437	540 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791444	SEL.2.441	750 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	1500
791512	SEL.2.143	780 mm	9 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	1000
791608	SEL.2.451	500 mm	12,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	50	1000
791616	SEL.2.453	1000 mm	12,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	50	1000

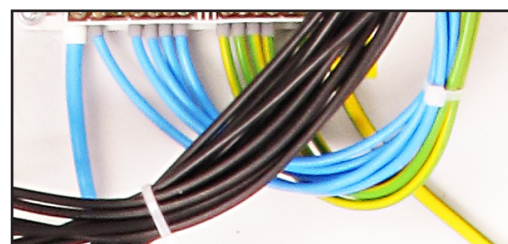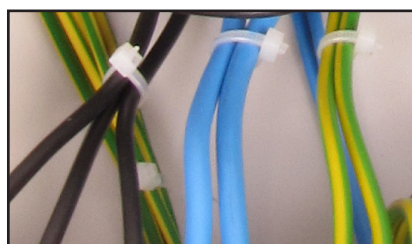





Vázací (stahovací) pásky - černé

Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásky	Šířka pásky	Materiál	Teplotní stabilita	Malé balení (ks)	Velké balení (ks)
791011	SEL.3.202	100 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	30000
791051	SEL.3.203	135 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	25000
791061	SEL.3.204	160 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791071	SEL.3.205	200 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791072	SEL.3.305	200 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	1000	30000
791105	SEL.3.210	140 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791117	SEL.3.211	200 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	12000
791131	SEL.3.212	280 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	13000
791135	SEL.3.214	360 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791223	SEL.3.223	200 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791235	SEL.3.224	250 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791239	SEL.3.425	280 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791249	SEL.3.429	300 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791253	SEL.3.426	360 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791257	SEL.3.427	380 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	7000
791261	SEL.3.428	430 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	5000
791413	SEL.3.432	200 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	5000
791421	SEL.3.433	280 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	4000
791429	SEL.3.434	360 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	3000
791433	SEL.3.435	450 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791437	SEL.3.436	500 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791441	SEL.3.437	540 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	2500
791445	SEL.3.441	750 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	1500
791513	SEL.3.143	780 mm	9 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	1000
791609	SEL.3.451	500 mm	12,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	50	1000
791617	SEL.3.453	1000 mm	12,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	50	1000



UV odolné vázací (stahovací) pásky - černé

Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásky	Šířka pásky	Materiál	Teplotní stabilita	Malé balení (ks)	Velké balení (ks)
791730	SEL.UVV2.210R	140 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	20000
791732	SEL.UVV2.223R	200 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791734	SEL.UVV2.425R	280 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	10000
791736	SEL.UVV2.426R	360 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	8000
791738	SEL.UVV2.434R	360 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-40 až +85°C	100	3000

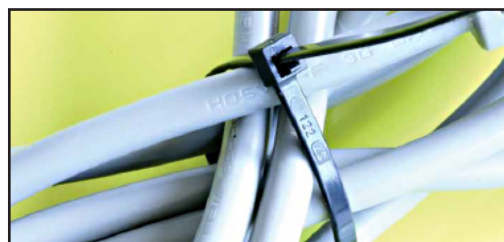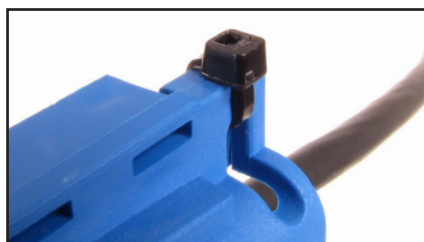

Vázací (stahovací) pásy s příčným popisovacím štítkem



Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Balení (ks)
791700	SEL.2.202T	100 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-25 až +75°C	100
791701	SEL.2.205T	200 mm	2,5 mm	Nylon, UL94:V2	-25 až +75°C	100

Vázací (stahovací) pásy s podélným popisovacím štítkem




Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Balení (ks)
791702	SEL.2.223T	200 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-15 až +75°C	100
791703	SEL.2.425T	280 mm	4,5 mm	Nylon, UL94:V2	-15 až +75°C	100

Vázací (stahovací) pásy - otevíratelné (RIA)




Obj. číslo	Značení na balení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Balení (ks)
791711	RIA.2.233	280 mm	7,5 mm	Nylon, UL94:V2	-15 až +75°C	100

Vázací (stahovací) pásy - otevíratelné (RID)

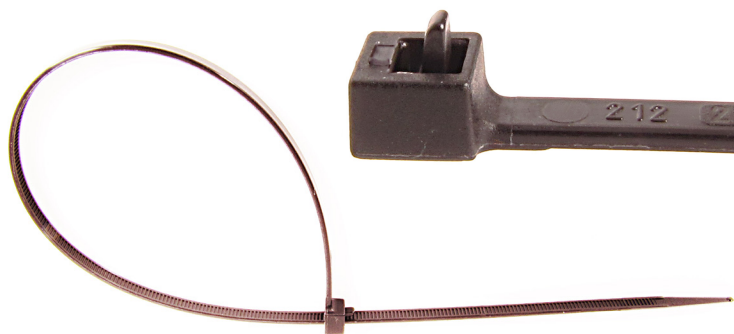

Obj. číslo	Značení na balení	Barva	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Balení (ks)
792058	RID.2.212	bílá	280 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-25 až +75°C	100
792059	RID.3.212	černá	280 mm	3,5 mm	Nylon, UL94:V2	-25 až +75°C	100

Vázací (stahovací) pásy - otevíratelné (CLICK)

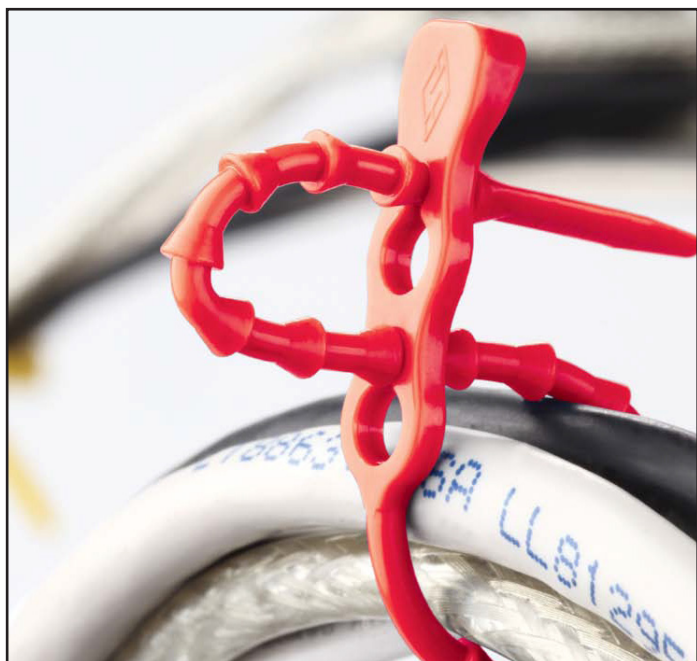

Obj. číslo	Značení na balení	Barva	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Teplotní stabilita	Balení (ks)
792061	CLT.10.2116R	červená	240 mm	3,8 mm	LDPE, UL94:HB	-25 až +85°C	100

Hmoždinky pro vázací (stahovací) pásy



Obj. číslo	Značení na balení	Barva	Šířka hmoždinky	Délka hmoždinky	Průměr vrtáku	Maximální šířka vázacího pásu	Balení (ks)
792004	ALE.3.402	černá	8	36	6	9	100
792005	ALE.2.402	bílá	8	36	6	9	100
792012	ALE.3.401	černá	10	43	8	9	100
792013	ALE.2.401	bílá	10	43	8	9	100

Přichytka pro vázací (stahovací) pásy



Obj. číslo	Značení na balení	Barva	Šířka přichytky	Výška přichytky	Maximální šířka vázacího pásu	Popis	Balení (ks)
792050	BAS.2MT.507	bílá	19	19	4	přichytka je samolepicí, možnost ukotvení vrutem	100
792051	BAS.3MT.507	černá	19	19	4	přichytka je samolepicí, možnost ukotvení vrutem	100
792052	BAS.2MT.508	bílá	27	27	4,5	přichytka je samolepicí, možnost ukotvení vrutem	100
792053	BAS.3MT.508	černá	27	27	4,5	přichytka je samolepicí, možnost ukotvení vrutem	100