

**VENTS**  
TYP


**VCN**

Fasádní radiální ventilátor VCN je určen k odsávání vzduchu ze středně velkých prostor, jako jsou kuchyně, obývací prostory a podobně, kde je kladen vysoký důraz na nízkou hlučnost. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Ventilátor je určen k montáži na vnější fasádu budov.



NA OBJEDNÁVKU

obj. číslo	TYP (Ø série)	Napájení (V), 50Hz	Příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Průtok vzduchu (m³/h)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Tlak Pa	Max. provoz. teplota	Krytí	Bal. ks
9650	VCN 100	230	58	0,26	280	2500	54	290	55°C	IPX4	1
9651	VCN 125	230	60	0,27	390	2500	54	368	55°C	IPX4	1
9652	VCN 150	230	100	0,43	600	2600	58	370	55°C	IPX4	1
9649	VCN 200	230	104	0,45	710	2600	62	380	55°C	IPX4	1

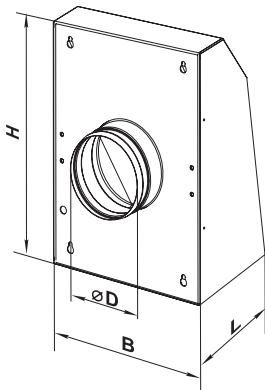

TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	D	B	H	L
VCN 100	99	260	355	138
VCN 125	124	260	355	138
VCN 150	149	300	400	138
VCN 200	199	300	400	138,2

