

Stoupací svorky (kryté) OBL

Svorky OBL s krytem pro stoupací vedení (krytí IP10) pro použití např. v bytových domech. Hlavní stoupací kabel (vodič) není nutné přerušit, svorky jsou konstruovány pro průběžné napojení odboček. Jsou určeny k instalaci na nosnou lištu (s možností dodatečného upevnění šroubem), mosazná svorka je vhodná pro měděné vodiče, nabízené varianty umožňují odbočení vždy z jednoho pólu čtyřmi vodiči.


Hlavní přednosti:

- rychlá montáž bez nutnosti krátit hlavní kabel
- svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu
- jmenovité napětí 750 V AC
- plombovatelné



Stoupací svorky OBL 25

Obj. číslo	Název	Počet pólů	Barva	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	Jm. proud (A)	Napětí (V)	Bal./ks
871	Stoupací svorka OBL 25/16-1	1	modrá	1x25 mm ²	4x16 mm ²	61 x 38 x 73	101	750	1
872	Stoupací svorka OBL 25/16-4	4	modrá	4x25 mm ²	16x16 mm ²	61 x 157 x 73	101	750	1
8711	Stoupací svorka OBL 25/16-1	1	žlutozelená	1x25 mm ²	4x16 mm ²	61 x 38 x 73	101	750	1

OBL 25/16-1

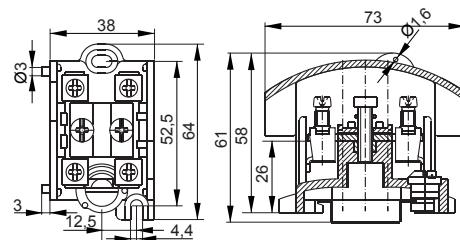


OBL 25/16-4

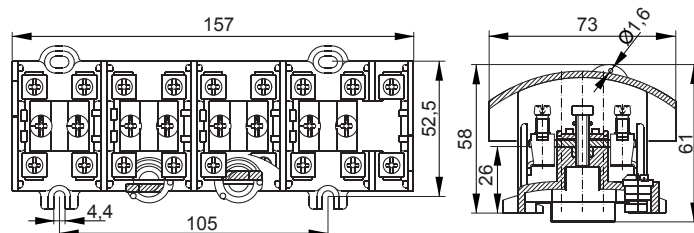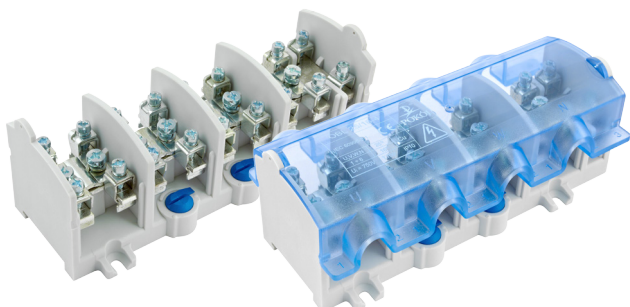



Stoupací svorky OBL 35

Obj. číslo	Název	Počet pólů	Barva	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	Jm. proud (A)	Napětí (V)	Bal./ks
873	Stoupací svorka OBL 35/25-1	1	modrá	1x35 mm ²	4x25 mm ²	61 x 38 x 73	125	750	1
874	Stoupací svorka OBL 35/25-4	4	modrá	4x35 mm ²	16x25 mm ²	61 x 157 x 73	125	750	1
8731	Stoupací svorka OBL 35/25-1	1	žlutozelená	1x35 mm ²	4x25 mm ²	61 x 38 x 73	125	750	1

OBL 35/25-1

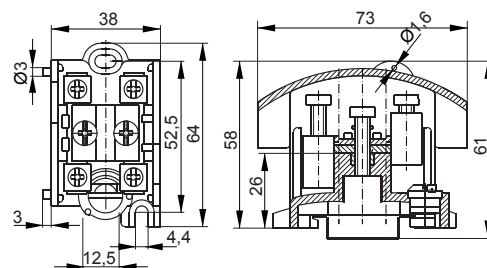



OBL 35/25-4

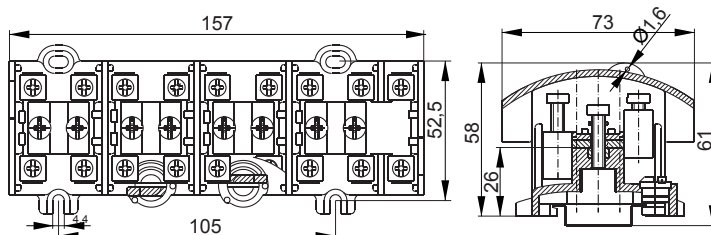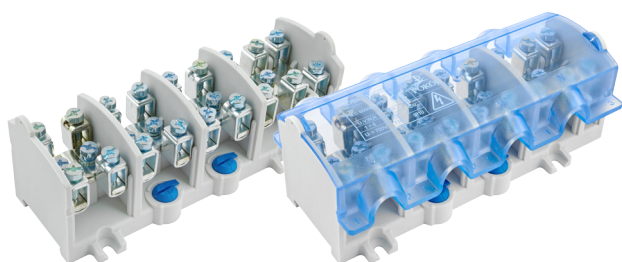

Stoupační svorky OBL 70

Obj. číslo	Název	Počet pólů	Barva	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	Jm. proud (A)	Napětí (V)	Bal./ks
875	Stoupační svorka OBL 70/25-1	1	modrá	1x70 mm ²	4x25 mm ²	65 x 53 x 77	192	750	1
8751	Stoupační svorka OBL 70/25-1	1	žlutozelená	1x70 mm ²	4x25 mm ²	65 x 53 x 77	192	750	1

OBL 70/25-1

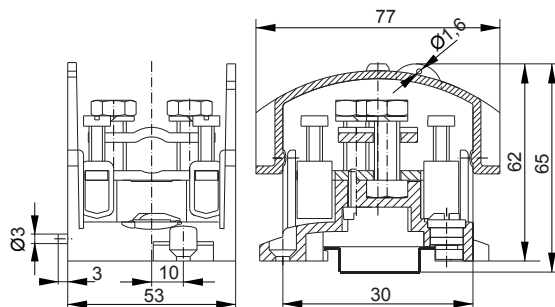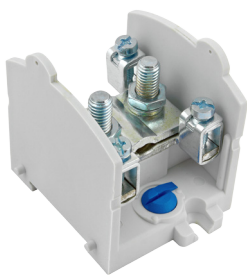

Stoupační svorky OBL 95

Obj. číslo	Název	Počet pólů	Barva	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	Jm. proud (A)	Napětí (V)	Bal./ks
876	Stoupační svorka OBL 95/35-1	1	modrá	1x95 mm ²	4x35 mm ²	65 x 53 x 77	232	750	1
8761	Stoupační svorka OBL 95/35-1	1	žlutozelená	1x95 mm ²	4x35 mm ²	65 x 53 x 77	232	750	1

OBL 95/35-1

